

Huśtawka HSL-02



Specyfikacja:

Łańcuch atestowany – stal nierdzewna

Belki nośne fi120mm – drewno lite

Belka pozioma metalowa 80x80 mm – cynkowana ogniowo

Kotwy stalowe – cynkowane ogniowo

Wymiary

Szerokość: 3,62 m

Długość: 2,48 m


Wysokość: ~ 2,20 m

Maksymalna wysokość upadkowa : 1,25 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00 m

Głębokość fundamentowania: -0,60 m

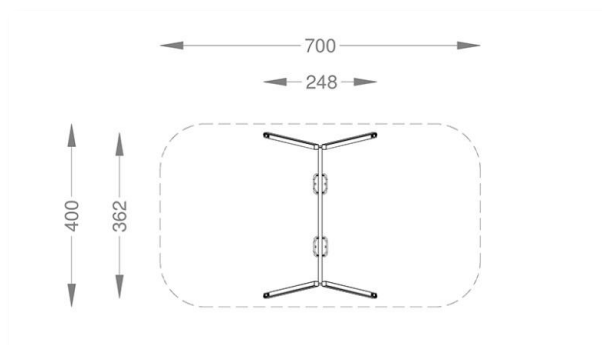

Możliwość zastosowania siedzisk :

OPONA , PŁASKIE , KOSZYCZEK , KOSZYCZEK Z ŁAŃCUSZKIEM

Urządzenie wymaga zastosowania **BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI** w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009