

Plac Zabaw PRO ST 05



Specyfikacja:

wieża z dachem h = 2,5 m (podest h = 60 cm)

balkonik

zjeżdżalnia

2 x przejście rurowe „TUNEL”

panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”

gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”

wejście po schodach




Specyfikacja materiałowa

słupy nośne - profil stalowy 7x7cm zabezpieczony podkładem cynkowym + malowany proszkowo,
podesty - sklejka antypoślizgowa wodoodporna 18mm,
dachy i bariery , panel „SKLEPIK”- płyta HDPE,
zjeżdżalnia - płyta HDPE + blacha nierdzewna,
poręcza, wejścia/zejścia i uchwyty - rurki stalowe nierdzewne.
panele , wejścia przejścia rurowego – płyta HDPE ,
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK” , rura „TUNEL” - tworzywo PVC

Wymiary

Szerokość: 3,57 m
Długość: 2,84 m
Wysokość: ~3,10 m

Maksymalna wysokość upadkowa(HIC): 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,18 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

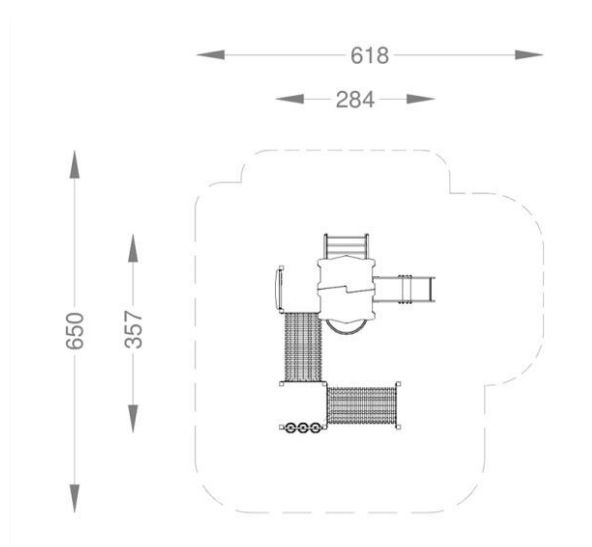

Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009