

Plac Zabaw PRO ST 06



Specyfikacja:

wieża z dachem h=3 m (podest h = 90 cm)

wieża h = 2 m (podest h = 90 cm)

zjeżdżalnia

zjazd strażacki

barierki

wejście trap wspinaczkowy

wejście po schodach




Specyfikacja materiałowa

słupy nośne - profil stalowy 7x7cm zabezpieczony podkładem cynkowym + malowany proszkowo,
podesty, trap - sklejka antypoślizgowa wodoodporna 18mm,
dachy i bariery , panel „SKLEPIK” - płyta HDPE
zjeżdżalnia - płyta HDPE + blacha nierdzewna
poręcza, wejścia/zejścia i uchwyty - rurki stalowe nierdzewne.

Wymiary

Szerokość: 3,04 m
Długość: 3,63 m
Wysokość: ~3,10 m

Maksymalna wysokość upadkowa (HIC): 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 7,14 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,04 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

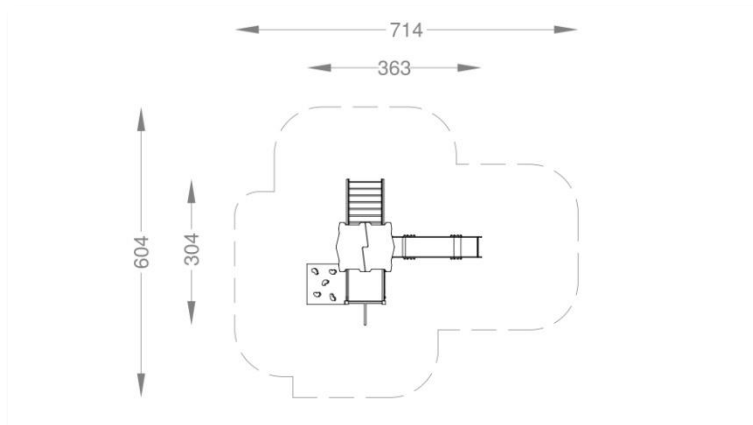

Urządzenie wymaga zastosowania **BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI** w całej strefie funkcjonowania w postaci

piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12