

Plac Zabaw PRO – 05



Specyfikacja:

wieża z dachem dwuspadowym $h=3$ m (podest $h=90$ cm),
zjeżdżalnia,
wejście po schodach,
wejście strażackie,
kratownica linowa,
drabinka podwójna.




Specyfikacja materiałowa

słupy nośne 10 x 10 cm – drewno klejone,
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo,
zjeżdżalnia - stal nierdzewna,
drabinka, zjazd strażacki, poręczka, elementy łączące – stal czarna ocynkowana,
boki zjeżdżalni, dach – płyta HDPE,
podest, trap – lite drewno,
kratownica - lina zbrojona w oplocie PP 16mm.

Wymiary

Szerokość: 6,23 m
Długość: 2,86 m
Wysokość: ~3,10 m

Maksymalna wysokość upadkowa: 0,9 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 10,12 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,14 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

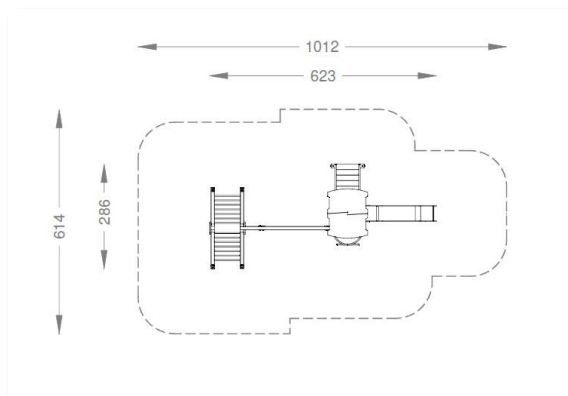

Urządzenie wymaga zastosowania **BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI** w strefie funkcjonowania ,
w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009