


## Bujak „KRÓWKA” B 04

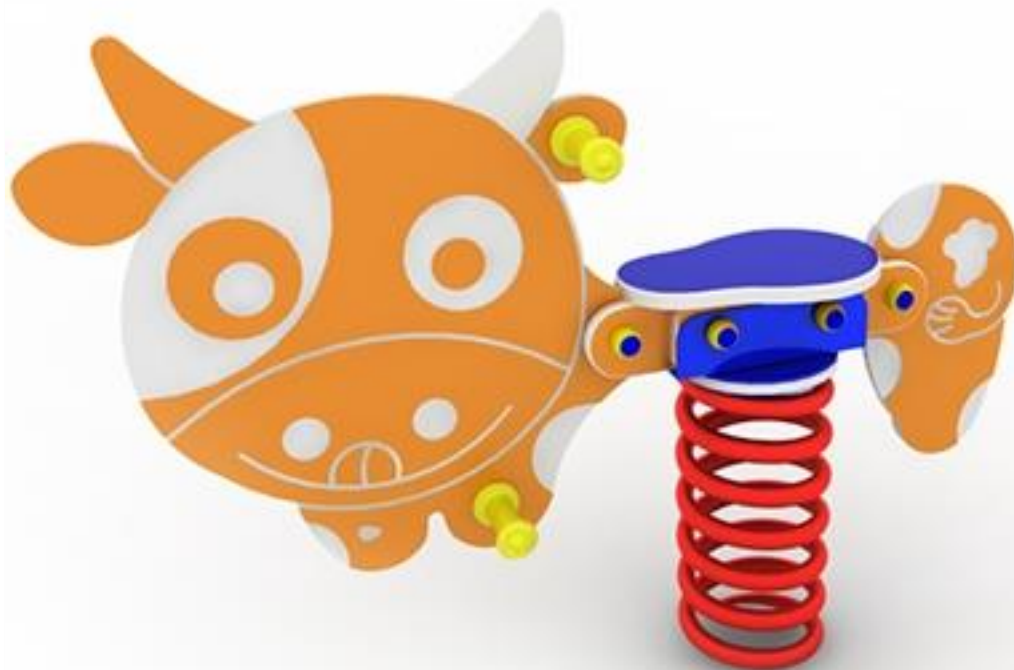

### Specyfikacja:

Sprężynowiec – bujak

### Specyfikacja materiałowa

płyta HDPE 19mm dwukolorowa,  
sprężyna 20mm, fi 200mm, h=400mm,  
stopa montażowa - stal ocynkowana,  
uchwyt - poliamid PA 6.

Kolory przedstawione w wizualizacji mogą różnić się od rzeczywistych.

### Wymiary

Szerokość: 0,25m  
Długość: 0,92 m  
Wysokość: ~0,50 m

Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,50 m  
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m  
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m  
Głębokość fundamentowania: -0,70 m

