


Sześcián sprawnościowy PRO SSP 01

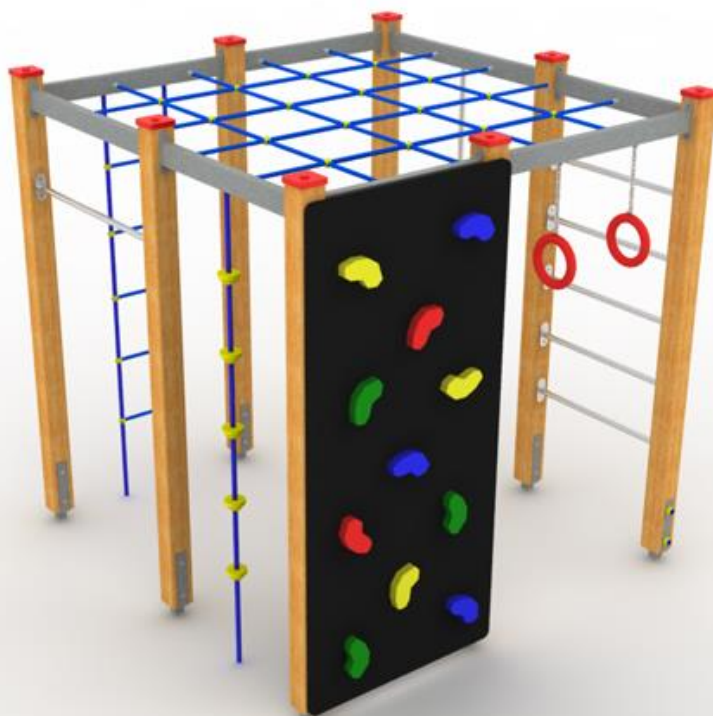

Specyfikacja:


kratownica linowa pozioma, ścianka wspinaczkowa, kółka gimnastyczne, drabinka wejściowa, zjazd strażacki, drabinka linowa pionowa, drążek do podciągnięć, lina do wspinaczki

Specyfikacja materiałowa

słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone,
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo
linaria i kratownice - lina zbrojona w oplocie PP16mm
poręcza- uchwyty- rurki stalowe nierdzewne,
płyta sklejkowa wodoodporna, antypoślizgowa + tworzywo sztuczne
„KAMIENIE”

Wymiary

Szerokość: 2,08 m
Długość: 2,08 m
Wysokość: ~2,00 m
Maksymalna wysokość upadkowa(HIC): 2,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 6,00 m
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

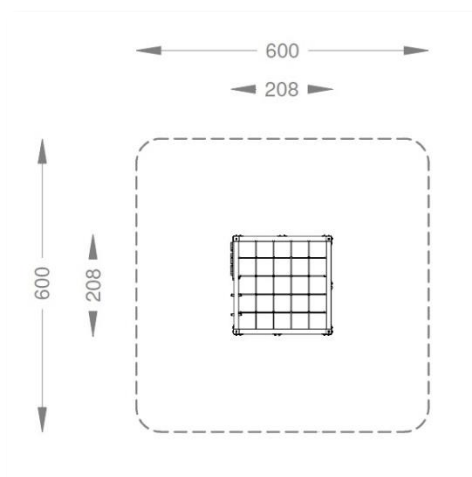

Urządzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176