

Huśtawka HSTB-02B




Specyfikacja:

Łańcuch atestowany – stal nierdzewna;
Belki nośne 100 x 100 mm – drewno;
Belka pozioma - metalowa 80 x 80 mm, ocynkowana;
Kotwy – stalowe, cynkowane ogniowo;
Siedzisko „GNIAZDO” 100 cm średnicy w oplocie PP 16 mm.

Wymiary:

Szerokość: 2,48 m;
Długość: 6,19 m;
Wysokość: ~ 2,20 m;
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,59 m;
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7 m;
Głębokość fundamentowania: -0,55 m.

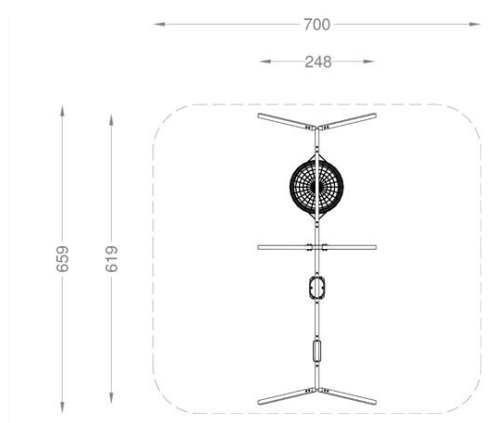

Możliwość zastosowania siedzisk :

OPONA, PŁASKIE, KOSZYCZEK, KOSZYCZEK Z ŁAŃCUSZKIEM.

Urządzenie wymaga zastosowania **BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI** w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176