

## Huśtawka H2-02




### Specyfikacja:

Łańcuch atestowany – stal nierdzewna  
Belki nośne 100x100 mm – drewno klejone  
Belka pozioma metalowa 80x80 mm – cynkowana  
ogniowo  
Kotwy stalowe – cynkowane ogniowo

### Wymiary

Szerokość: 3,62 m  
Długość: 2,48 m  
Wysokość: ~ 2,20 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m  
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00 m  
Głębokość fundamentowania: -0,50 m

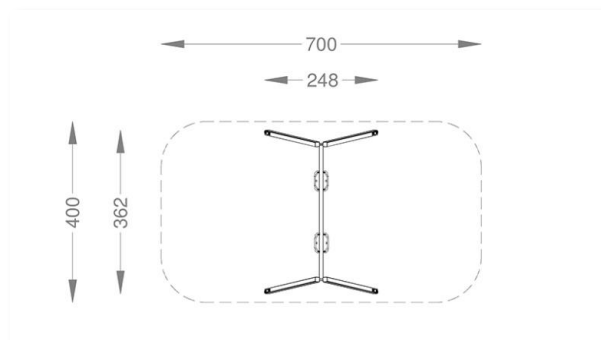

### Możliwość zastosowania siedzisk :

**OPONA , PŁASKIE , KOSZYCZEK , KOSZYCZEK Z ŁAŃCUSZKIEM**

Urządzenie wymaga zastosowania **BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI** w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009