

Huśtawka HSTP-02




Specyfikacja:

belki nośne 80x80 mm - stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm - cynkowana, malowana proszkowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna

Wymiary

Szerokość: 2,48 m
Długość: 6,66 m
Wysokość: ~ 2,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 7,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,01 m
Głębokość fundamentowania: -0,55 m

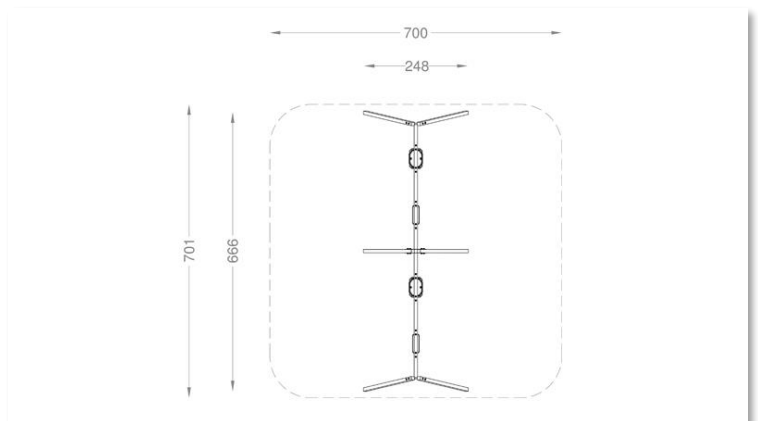

Możliwość zastosowania siedzisk :

OPONA , PŁASKIE , KOSZYCZEK , KOSZYCZEK Z ŁAŃCUSZKIEM

Urządzenie wymaga zastosowania **BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI** w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176

*Wykonanie strefy bezpiecznej leży po stronie zamawiającego i nie jest częścią oferty, chyba że jest to wyszczególnione w wycenie końcowej.